


7801

DIESEL

Einsatzmöglichkeiten: Mittlere Elektrowerkzeuge, Winkelschleifer, Bohrhammer, Rasenmäher, Häcksler, E-Schweißen. Extrem lange Lebensdauer. Ölangel-Abschaltautomatik. Abschaltbare Anlaufverstärkung. Volle Wechselstromleistung von 4500 W über eine 32A-Steckdose abnehmbar. Eine CEE-32A-1ph.-Steckdose, eine CEE-16A-3ph.-Steckdose, eine Schuko-Steckdose.

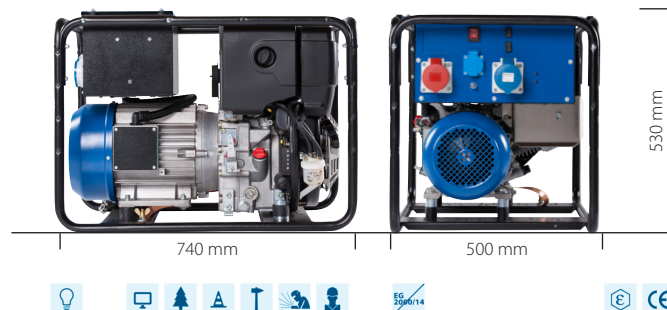

7801 ED-AA/ZEDA

Bestell-Nr.: 986470

EAN: 4038469964706

Generator	Asynchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0	6400 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	4500 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	9,2 A
max. Gesamt-Strom 1~	19,5 A
Strom 1~ (CEE)	19,5 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6	19 A 3~
(bei 20% Spannungsabfall)	42 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Hatz 1B50
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	1,5 l
Motorleistung	7,6 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	5 l
Betriebszeit: Volllast/Halblast	2,2 / 3,4 h
Gewicht	132 kg ohne Batterie
Abmessungen L x B x H	740 x 500 x 530 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	104 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	76 dB(A)
Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch	904872 ³⁾
Adapter für Abgasschlauch	904887
Funkfernstart	908252 ¹⁾²⁾⁴⁾⁶⁾
Universal-Bordcomputer	908254 ¹⁾⁶⁾
Synchro-Control-System	908512 ¹⁾
FI-Schutzschalter (m. Erdungsgarnitur)	904400 ¹⁾⁶⁾⁸⁾
wasserdichte Steckdosen	903052 ⁶⁾
GW 308	988534 ¹⁾⁶⁾
Fahrgestell (anbaufertig)	988548
Serienmäßige Starterbatterie	901067 (E-Start)
Notstromumschaltung MNU 3ph. (ext.)	988331
Blackout-Control BLC (E-Start)	988325 ⁴⁾⁶⁾
Zusatztank 50 l (Montagesatz erforderlich)	924149 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾
Zusatztank 100 l (Montagesatz erforderlich)	924150 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾
Zusatztank 150 l (Montagesatz erforderlich)	924151 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾
Montagesatz Zusatztank	923996 ⁶⁾

weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Zubehörliste

Technical details are based on average values and can vary a spread of ± 10%. Illustrations are non-binding. We are not liable for errors.

1) n/a in conjunction with BLC/GE803

2) n/a in conjunction with LWC

3) only with adapter for exhaust hose

4) only with E-start

5) n/a in conjunction with handles or chassis

6) installation only factory-made possible

7) only in conjunction with assembly kit

8) n/a in conjunction with GW 308 or isometer

9) n/a in conjunction with GW 308 or FI protection switch

