


ZWG - 40kVA

IP45

IT/TN-Netzumschaltung

Anschlüsse: 1x CEE 400V 63A IP67
1x CEE 400V 32A IP67
1x CEE 400V 16A IP67
3x Schuko 230V 16A IP68
Einspeisebetrieb: 1x CEE 400V 63A IP67 1h (weiß)

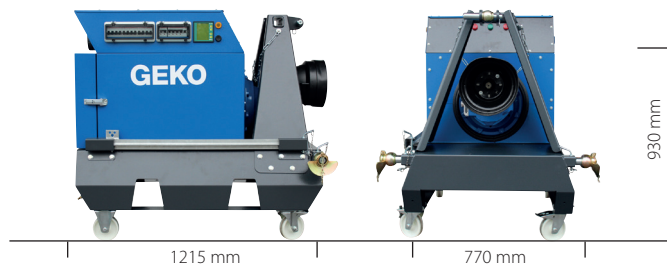

40000 ED-S/ZWG - IT/TN Netzumschaltung

Bestell-Nr.: 987222
GTIN: 4038469221816

Generator	Synchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 0,8	40000 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 0,8	13400 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	57 A
Strom 1~	57 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart	IP 45
Zapfwellendrehzahl	430 rpm
empfohlene Traktorleistung	Ab 80kW
Kühlung Generator	Luft
Gewicht	392 kg
Abmessungen L x B x H	1215 x 770 x 930 mm

- IP 45 Gesamt PTO-Generator entsprechend Arbeitsblatt 64 BG Landwirtschaft
- Erdungsstab unverlierbar entsprechend Arbeitsblatt 64: Anschlussleitung am Gerät verstaut
- Zuluft wird durch Filtermatte gereinigt, Filtermatte einfach, ohne Werkzeug und im laufenden Betrieb austauschbar
- Reinigung der Filtermatten möglich
- Abluft wird, nicht störend für den Bediener, nach unten abgeleitet
- Grundrahmen mit Kufen und Laschen für Aufnahme mit dem Gabelstapler
- geeignet für Längsaufnahme mit dem Hubwagen
- Robuster Blechgrundrahmen
- Gesamtmaß = Palettenmaß
- Zapfwellen-Abfangeinrichtung (Kette)
- 3 Punktaufnahme Kategorie 2 und 3 mittels Stufen-, Wechselbolzen (Wechsel ohne Werkzeug möglich).
- IT/TN Umschaltung, Schalter mit getrennter Schaltgruppe, N-Leiter Vor- und Nacheilend, Einspeisesteckdose 400VAC 63A 1h IP67.
- Digitale Anzeige für elektrische Messwerte
- Drehzahl leicht Einstellbar mittels großen Leuchtmeldern
- Lastabwurf bei Grenzwert Über-, Unterschreitung der Frequenz (Drehzahl)
- Isolationsüberwachung mit Abschaltung, aktiv in der Betriebsart IT Betrieb (Direktbetrieb)
- Gehäuse vollständig Pulverbeschichtet
- Sicherungen und Steuerung Gehwegseitig bedienbar (Fahrtrichtung rechts)
- Optional: Radsatz 2x feststehende, 2x drehbare Rollen



Geräte und Steckdosenbelegungen können je nach Ausstattung und Leistungsklasse von den Abbildungen abweichen. Abbildungen mit optionalem Radsatz.

